

Střešní záchytné hrazení



Toto hrazení má několik bezpečnostních významů, chrání pracovníky před pádem ze střechy, ale i před pádem materiálu a tím chrání i osoby pohybující se pod objektem. Montáž se provádí tak, že na krov natlučeme destičku s hákem Obj.č. 12330 a do této destičky zahákne šnekový hák Obj.č. 12340, do háku zavěsíme držák hrazení Obj.č. 12320, do kterého zavěsíme rámy s drátěnou výplní Obj.č. 12300. Jednotlivá pole hrazení spojíme zasunutím do sebe a zajistíme šetřítkem.

Destička s hákem



Tato destička s hákem nám slouží k zaháknutí šneku. Destička se opře o laťování a přitluče se ke krovu.

Povrchová úprava destičky je žárový zinek.

Obj.č.

- 12330

Šnekový hák



Tento prvek slouží k utlumení nárazu při pádu osoby nebo předmětu do hrazení. Zavěšené hrazení propuží a pád není tak nebezpečný. Tento hák je zavěšen do [destičky Obj.č. 12330](#) a do háku je zavěšené hrazení.

Obj.č.

- 12340

Závěsný hák hrazení




Za tento hák se zahákne záchytné hrazení, které nám tvoří záchytnou stěnu. Toto táhlo je na druhém konci zavěšeno do šnekového držáku. Hrazení musí se střechou svírat pravý úhel.

Obj.č.

- 12320

Záchytné hrazení

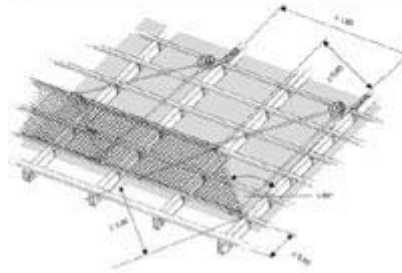

Ze slabostěnných, vysoko pevnostních trubek je svařen ocelový rám, který je vyplněn drátěnou mřížkou. Za trubky rámu se zaháknou [háky Obj.č. 12320](#), jeden směřuje ke spodní části hrazení a druhý je zavěšen za horní trubku.

Hrazení má povrchovou úpravu žárový zinek.

Obj.č.

- 12300

Střešní lavička pro pokrývače




Zajišťuje bezpečnou práci na střeších s větším sklonem než 45 stupňů.

- použitelné u sklonu střechy 30 - 60 stupňů
- hmotnost jen 4 kg díky hliníkové konstrukci
- používají se pouze střešní háky, které odpovídají bezpečnostním předpisům
- nepoužívá se postranní jištění
- max. odstup konzol 2,50 m
- používají se fošny 40/20 mm
- všechny použité díly musejí být v perfektním stavu

Obj.č.

- 12290

Střešní pracovní plošina

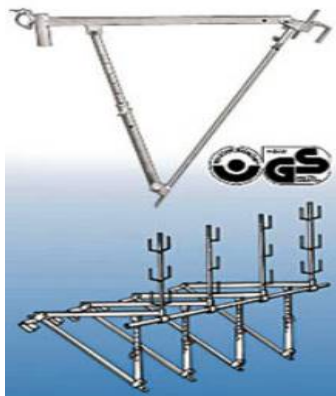

Nastavitelný stojan pro sklon střechy 30 - 65 stuňů, max. zatížení 500 kg. Závěsná vidlice slouží při montáži konzole za laťování o tl. 5 cm. Praktické je připevnění šrouby a hřebíky, což garantuje bezpečné připevnění.

Technické parametry

- Max. zatížení 500 kg
- Váha 11,50 kg
- Vyložení 0,80 m

Kompletní pracovní plošina má 80 cm vyložení, Povrchová úprava je žárový zinek.

Obj.č.

- 11250