



Pro rychlé a nenákladné uzavření stavenišť. Nabízíme široké spektrum mobilního oplocení a příslušenství k němu. Díky uzavřenému a do rohů plně svařenému ocelovému rámu z trubek, jsou plotové dílce zavětrovány a mají dlouhou životnost. Mřížování je vyrobeno z kvalitní bodově svařované kulatiny. Plotové dílce jsou na jedné straně vybaveny hákem a na druhé okem.

Technická data:

- Trubka svislá pr. 42,40 mm
- Trubka podélná 33,70 mm
- Průměr drátu 5,00 mm
- Povrchová úprava žárový zinek

- Mobilní plot výška 2,00 m
- Mobilní plot výška 1,20 m
- [Příslušenství k mobilním plotům](#)

Mobilní plot výška 2,00 a 1,20 m



Rychlá a úsporná montáž, dlouhá životnost.

Mobilní plot TYP A

Obj.č.


- 29350 3,50 x 2,20 m
- 29160 2,20 x 2,00 m
- 29170 3,50 x 1,20 m
- 29180 2,20 x 1,20 m

Mobilní plot Typ B

Obj.č.

- 29360 3,50 x 2,00 m

Vratový díl

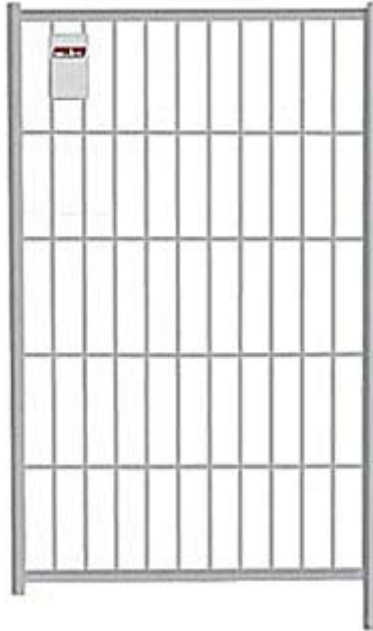

Pro snadný vstup nebo vjezd na staveniště je možno do oplocení zabudovat též vratový díl a opatřit ho pantem. Vjezdová vrata se montují z plotových dílců.

Obj.č.

- 29190 Vratový díl 1,20 x 2,00 m
- 29200 Vratový díl 1,20 x 1,20 m
- 29330 Spojovací díl na vrata
- [Kolečko pro vrata](#)

Spojovací díl na vrata



Pro snadnější otevírání osadíme oplocení a vrata spojovacím dílem na vrata.

Obj.č.

- 29330

Žebříky ocelové a hliníkové



Robustní ocelové zároveň pozinkované žebříky jsou velice stabilní a bezpečné. Konce jsou opatřeny gumovými zátkami a při ustavení nehrozí podklouznutí.

Šířka 40 cm

Obj.č.

- 10850 Ocelový délka 3,00 m
- 10853 Ocelový délka 4,00 m

Lehké a stabilní hliníkové žebříky mají šprycel zalisován pod úhlem nášlapu, tudíž stoupáme na plochu ne na hranu.

Šířka 40 cm

Obj.č.

- 10843 délka 3,00 m
- 10844 délka 3,50 m
- 10845 délka 4,00 m

Schůdky



Jestliže chceme dosáhnout větší produktivity práce a nechceme neustále přestavovat lešení jsou dobrým pomocníkem schůdky. Schůdky jsou lehké, snadno přenosné a skladné.

Obj.č.

- Skládací schůdky š. 1,00 m
- 10920 Skládací schůdky š. 0,60 m - v. 0,70 m
- 10930 Skládací schůdky š. 0,60 m - v. 1,20 m
- 10940 Hliníkové skládací schůdky š. 0,60 m
- 10970 Hliníkové skládací schůdky š. 1,00 m
- 10950 Skládací schůdky hliníkové
- 10951 Nástavec na hliníkové schůdky
- 10953 Boční zábradlí ke schůdkům





Ideální pro každou stavbu. Bezproblémová stavba na jakémkoliv základu. Vysoká stabilita i na extrémních strukturách např. ve svahu. Zaměření je přesné a rychlé. Sestava se skládá z jedné trubky dlouhé 2,00 m s přivařeným hřebem, dvěma pohyblivými stabilizátory a držáku prkna. Pro rohové provedení se dodávají držáky dva.

Obj.č.

- 12760 Délka 2,00 m
- 12780 Délka 1,00 m